



Pompe rotative a palette a trascinamento magnetico in ottone ed acciaio serie TH 500-1000

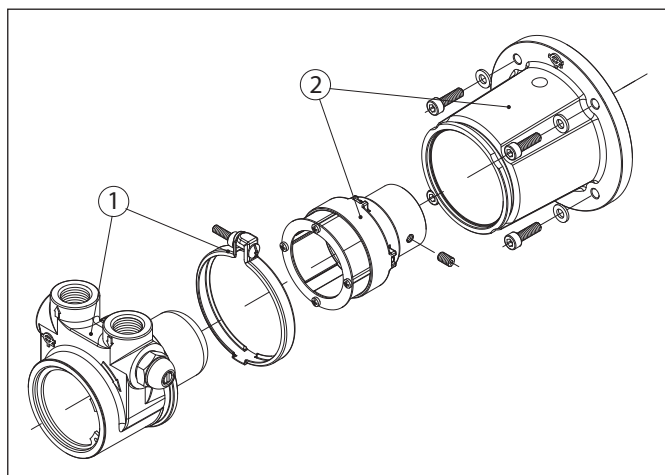


POS	DESCRIZIONE	CODICE
1	Pompa serie TH	
2	Adattatore M80-B14 con magneti ad alta coppia	THBS80C
	Adattatore NEMA 56C con magneti ad alta coppia	THBS5BC

MODELLO	VALVOLA	CORPO	CURVA
THSS500A	NO	ACCIAIO INOSSIDABILE	A-A
THSS600A			B-B
THSS700A			C-C
THSS800A			D-D
THSS900A			E-E
THSS1000A			F-F
THSS501A	STANDARD		A-A
THSS601A			B-B
THSS701A			C-C
THSS801A			D-D
THSS901A			E-E
THSS1001A			F-F
THOT500A	NO	OTTONE	A-A
THOT600A			B-B
THOT700A			C-C
THOT800A			D-D
THOT900A			E-E
THOT1000A			F-F
THOT501A	STANDARD		A-A
THOT601A			B-B
THOT701A			C-C
THOT801A			D-D
THOT901A			E-E
THOT1001A			F-F

Portata
[GPH - l/h]

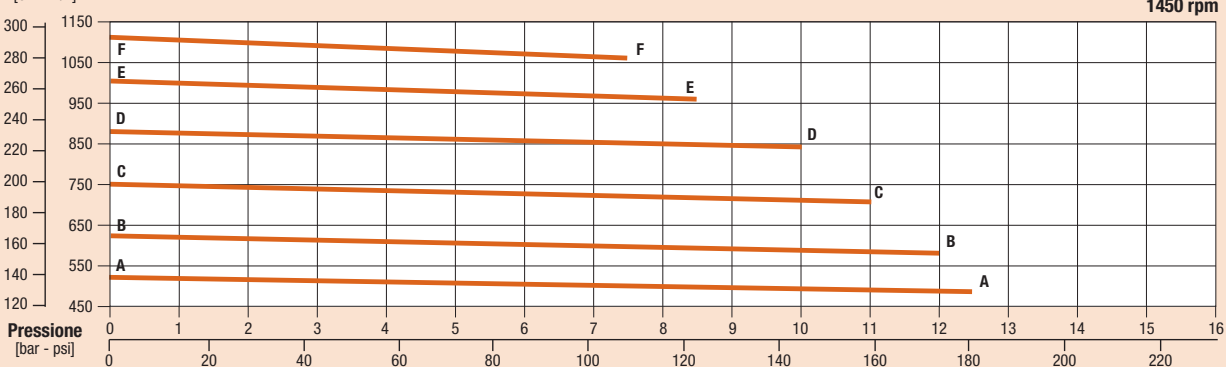

Portata
[GPH - l/h]

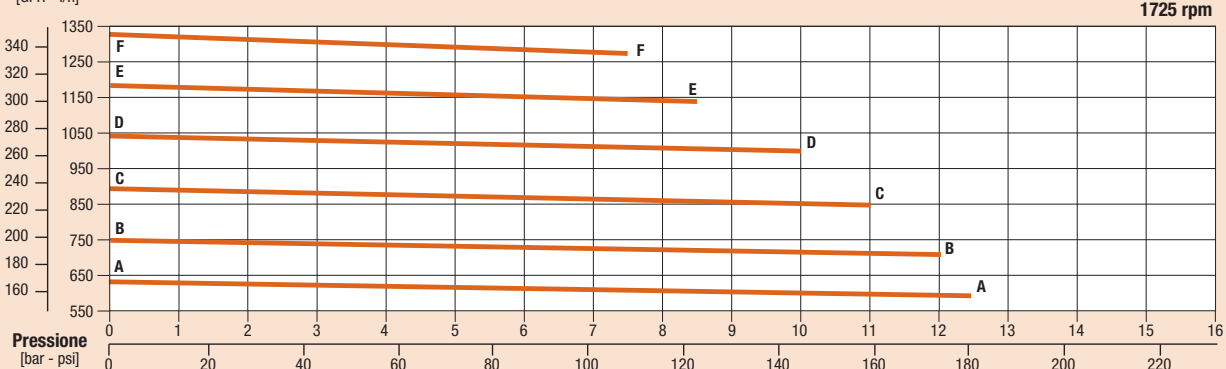

Note: Caratteristiche idrauliche con acqua a 20 °C e senza bypass. Prima della pompa non utilizzare filtri superiori a 10 microni.
Per applicazioni che richiedano fluidi diversi o condizioni d'uso particolari è necessario consultare Fluid-o-Tech o un distributore autorizzato.