

Unità pompa-motore con pompe rotative a palette ad attacco diretto serie GA

L'unità motore-pompa GA è stata progettata per ampliare la gamma di pompe rotative a palette Fluid-o-Tech® alle basse portate. Accoppiata con un motore brush o brushless compatto ma potente da 24 V CC, l'unità è stata progettata per raggiungere una pressione massima di 10 bar e garantire una lunga durata, pur adattandosi a spazi ristretti.

Il corpo della pompa è in ottone o acciaio inossidabile, parti in grafite e una valvola di sicurezza integrata. L'uso di materiali compatibili con gli alimenti ne fa la scelta ideale per l'integrazione in un'ampia gamma di installazioni che utilizzano acqua potabile.



APPLICAZIONI PRINCIPALI


- Caffè espresso
- Sistemi di trattamento acqua




INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale corpo pompa	Ottone o acciaio inossidabile	Pressione statica massima	20 bar/290 psi
Camera pompante	Grafite	Valvola di sicurezza	Bilanciata
Conessioni	1/4 GAS"; 1/4" NPT	Peso unità	1417 gr brushless 1664 gr brush
Limite velocità per motore brushless	3000 rpm		

GA072 - MOTORE BRUSH 24 V D56 H102 (90-54-37)

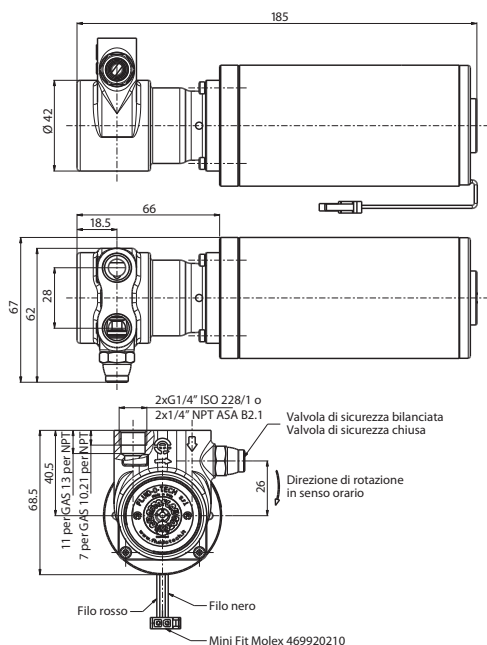


GA102 - MOTORE BRUSHLESS 24 V 42X100 MM (90-93-02)

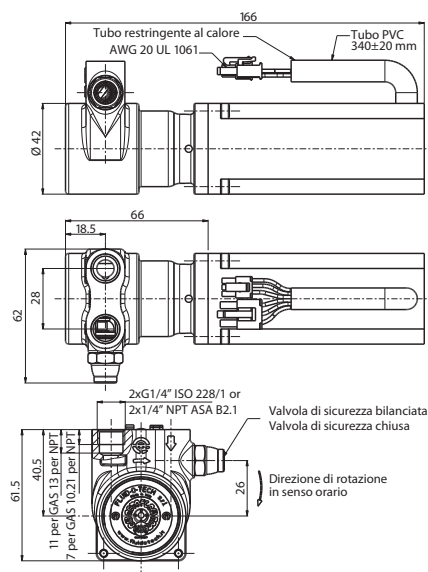


Dimensions in mm



GA072 - MOTORE BRUSH 24 V D56 H102 (90-54-37)

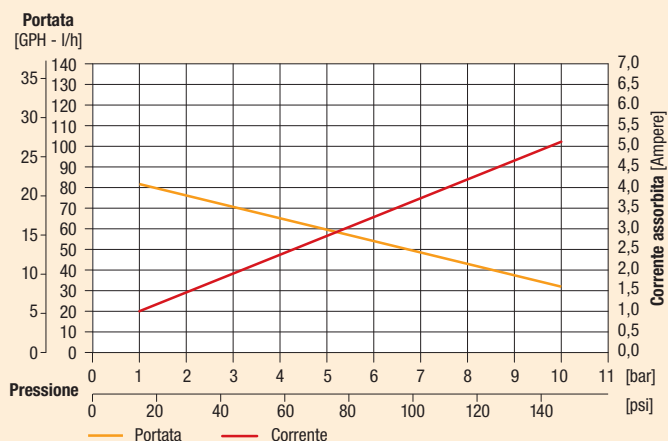



GA102 - MOTORE BRUSH 24 V D56 H102 (90-54-37)

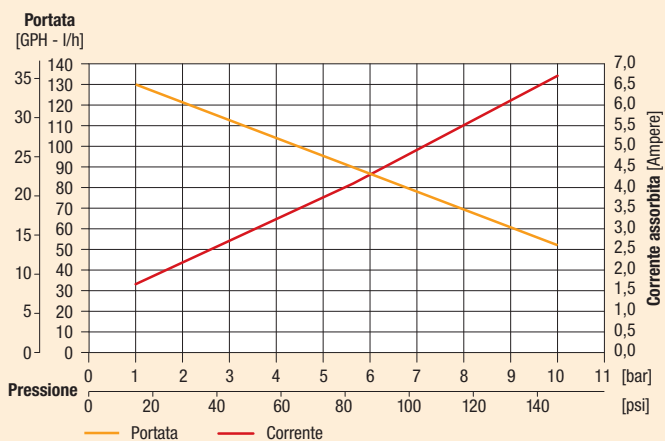

GA072 - MOTORE BRUSHLESS 24 V 42X100 MM (90-93-02)

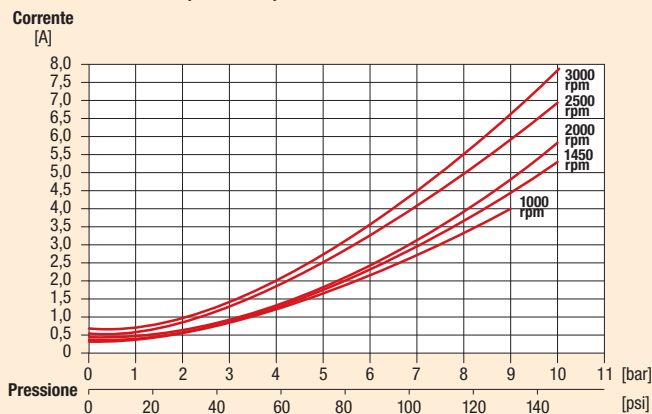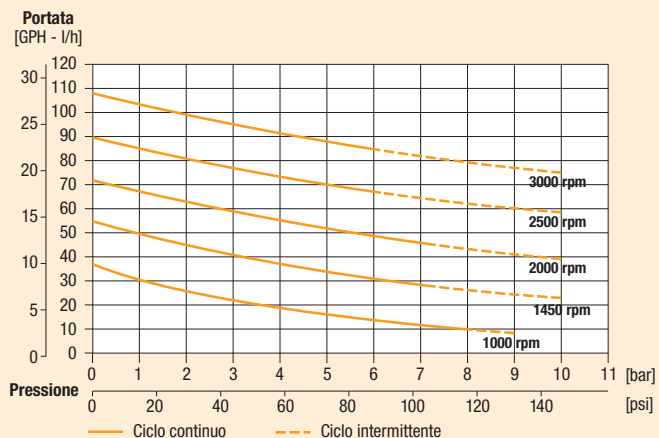

GA102 - MOTORE BRUSHLESS 24 V 42X100 MM (90-93-02)

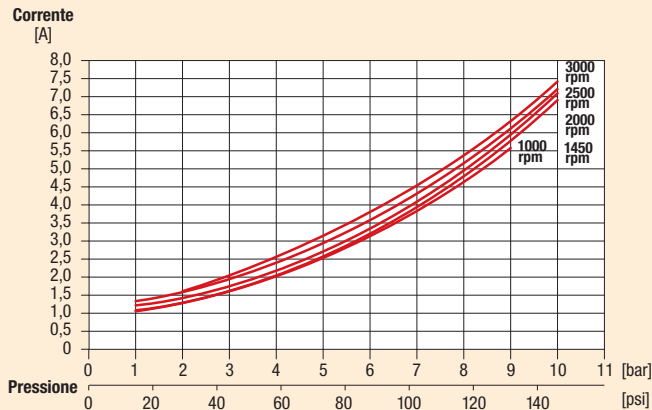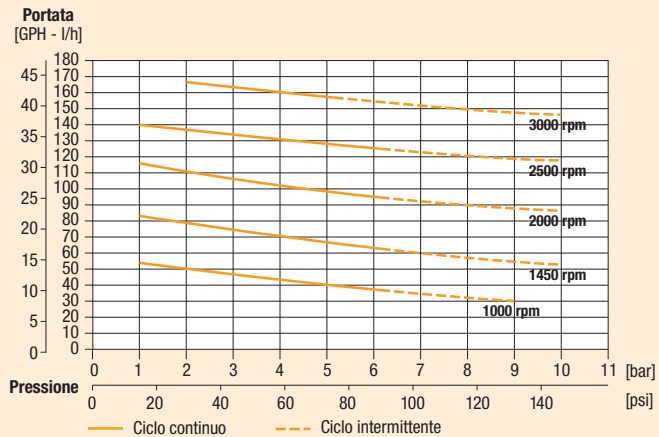

Note: Prestazioni idrauliche misurate con acqua a 20°C (68 F) e valvola di sicurezza bloccata.

Per applicazioni con altri fluidi, con alte temperature o condizioni di lavoro inusuali, consultare l'azienda o un distributore autorizzato Fluid-o-Tech.