

# Unità pompa-motore a trascinamento magnetico serie HA

Le pompe rotative della serie HA, versione a trascinamento magnetico delle pompe della serie GA, sono realizzate in acciaio inossidabile e grafite e sono disponibili in una interessante gamma di versioni per coprire le basse portate.

Le dimensioni particolarmente compatte - che fanno di questa serie la più piccola delle pompe rotative Fluid-o-Tech® - e le motorizzazioni in corrente continua rendono l'unità particolarmente versatile e adatta all'utilizzo in impianti sia domestici che professionali.

L'assenza di tenuta garantisce il totale contenimento del fluido, mentre l'accoppiamento magnetico garantisce l'allineamento tra pompa e motore, rendendo l'unità più silenziosa, efficiente dal punto di vista energetico e altamente affidabile.




## APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Caffè espresso
- Sistemi di trattamento acqua



## INFORMAZIONI TECNICHE

|                       |                      |                           |            |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| Materiale corpo pompa | Acciaio inossidabile | Pressione statica massima | 10 bar     |
| Camera pompante       | Grafite              | Valvola di sicurezza      | Bilanciata |
| Conessioni            | 1/4 GAS"; 1/4" NPT   | Peso unità                | 1600 gr    |
| Velocità nominale     | 3000 rpm             |                           |            |

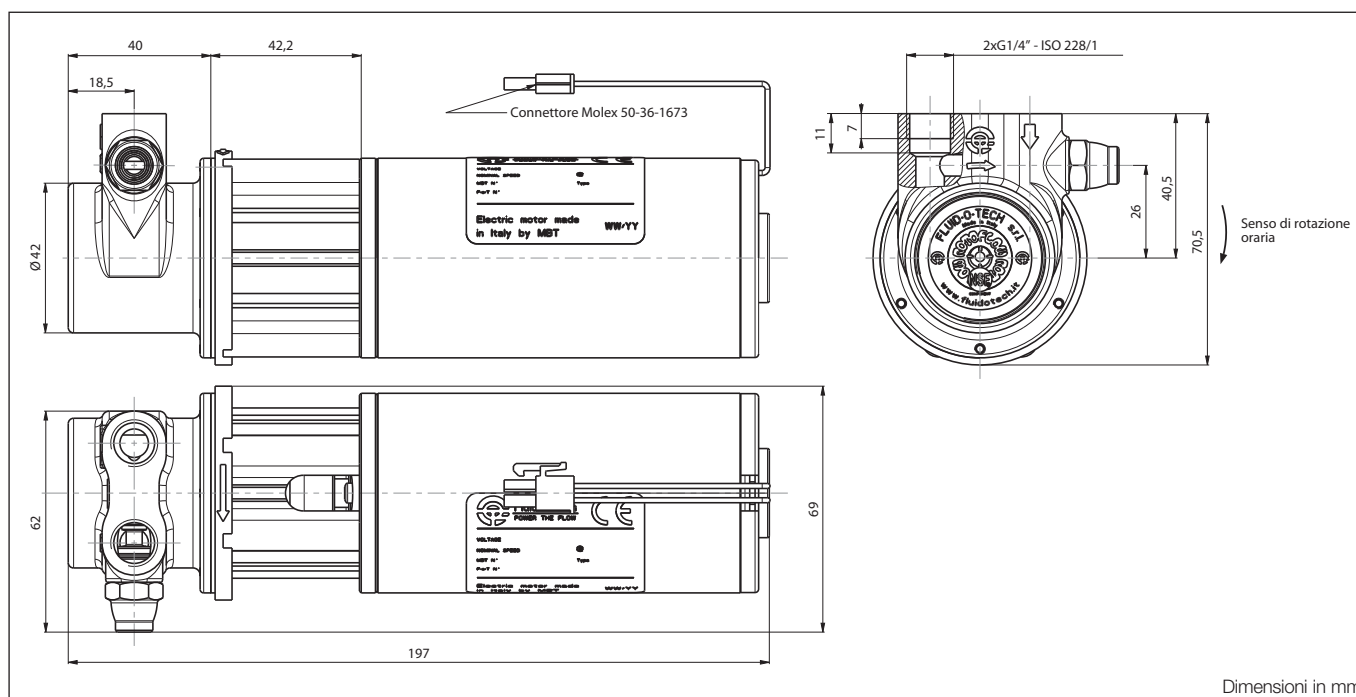

Dimensioni in mm

[www.fluidotech.it](http://www.fluidotech.it)

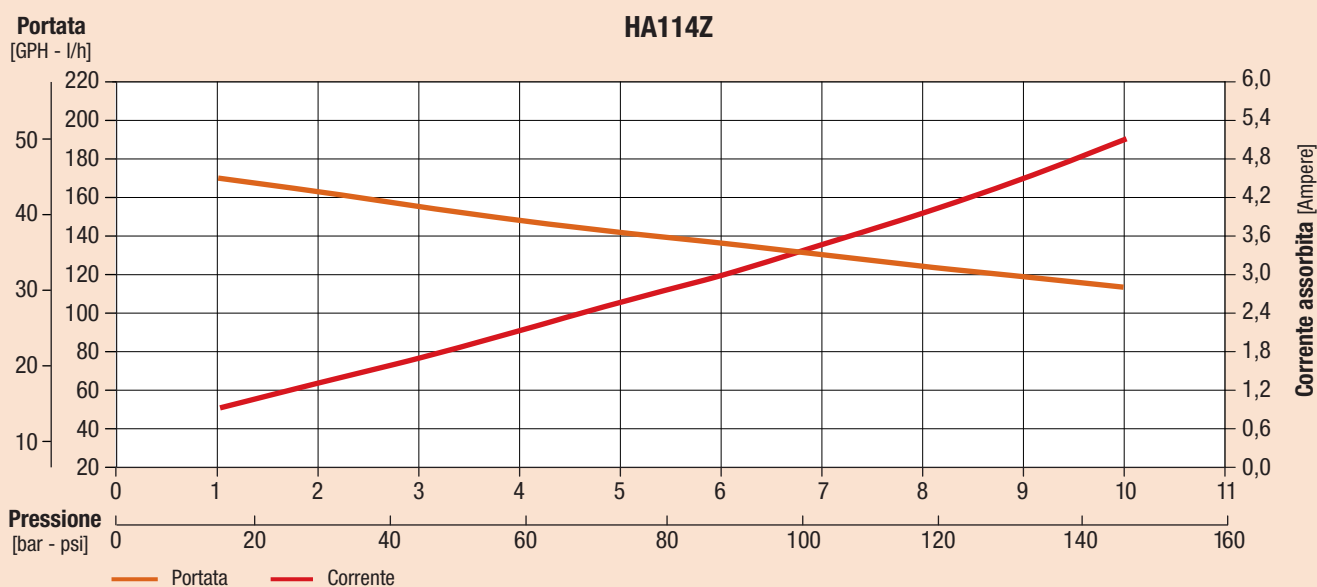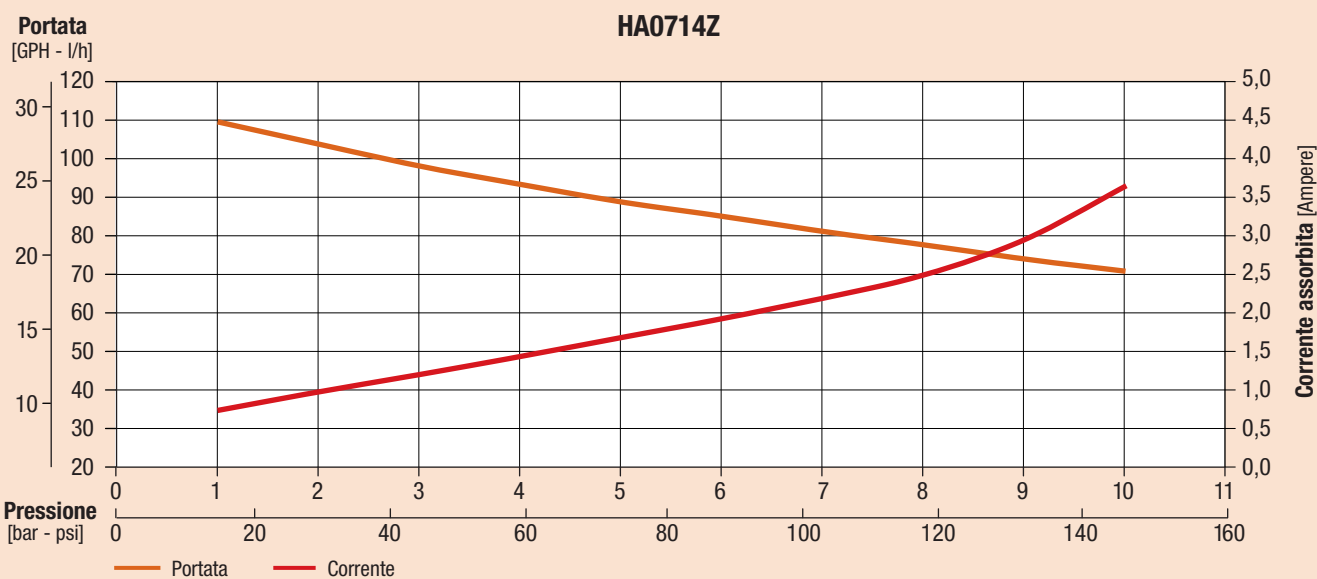

Note: Prestazioni idrauliche misurate con acqua a 20°C (68 F) e valvola di sicurezza bloccata.  
Per applicazioni con altri fluidi, con alte temperature o condizioni di lavoro inusuali, consultare l'azienda o un distributore autorizzato Fluid-o-Tech.