

Pompe peristaltiche serie TP16

Le pompe peristaltiche Fluid-o-Tech® della serie TP16 grazie alla loro estrema compattezza ed al sistema di trascinamento senza motoriduttore, rappresentano una soluzione molto interessante per l'integrazione in sistemi fluidici.

La testa della pompa può essere sostituita rapidamente. L'unità è disponibile con motorizzazioni a 12V e 24V.

La serie TP16 Fluid-o-Tech® garantisce un'ottima capacità di aspirazione e di ripetibilità delle prestazioni, rendendosi ideale per le applicazioni di dosaggio.

Il tubo è l'unico elemento a contatto con il fluido, garantendo l'isolamento del fluido dalle altre parti della pompa e prevenendo quindi rischi di contaminazione.

Vantaggi:

- Eliminazione del motoriduttore
- Ampia gamma di materiali per i tubi



APPLICAZIONI PRINCIPALI


- Dosatura nell'industria alimentare (bevande/condimenti)
- Distribuzione e riempimento nell'industria cosmetica
- Dosaggio detergenti nell'attrezzatura per la pulizia industriale
- Analizzatori e campionatori
- Apparecchi portatili




INFORMAZIONI TECNICHE

Portata	da 20 a 65 ml/min	Dimensioni tubo * (Øi x Øe)	1,4 x 2,8 mm
Materiali tubo*	Santoprene/Silicone/Tygon	Peso unità	100 g


* Altre dimensioni e materiali disponibili su richiesta

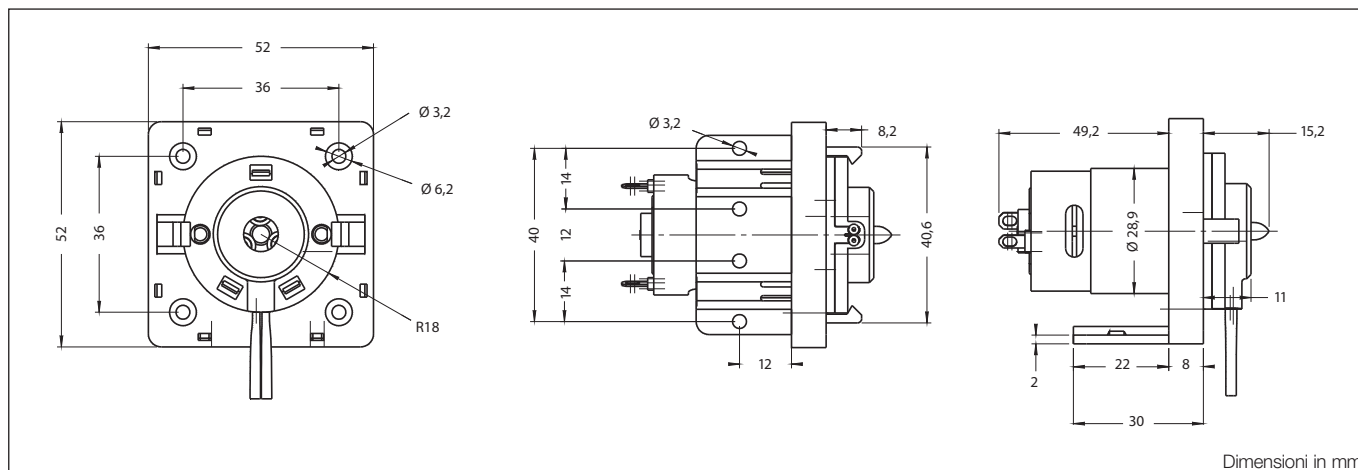

TP16 @ 24 V

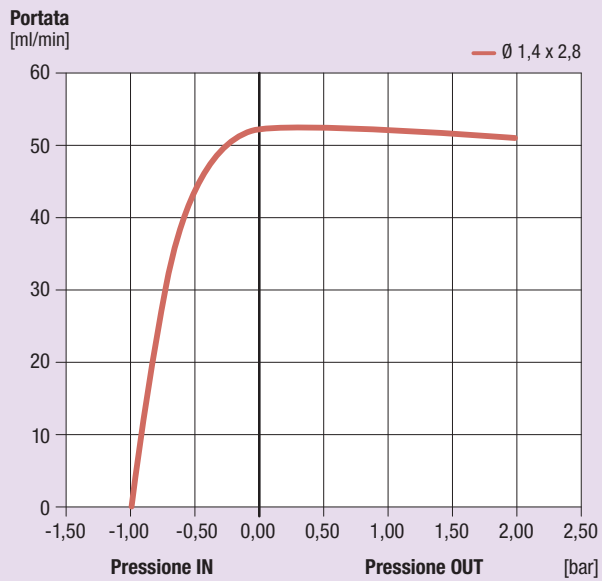

TP16 @ 0 bar

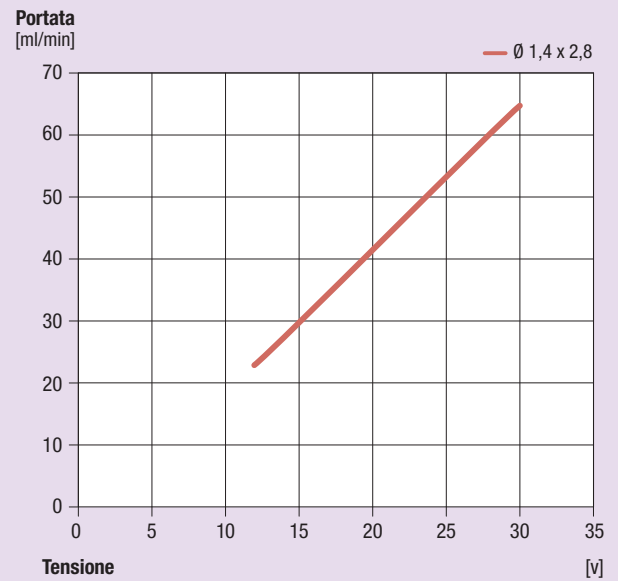

Per applicazioni che richiedano fluidi diversi dall'acqua, alte temperature o condizioni d'uso particolari è necessario consultare Fluid-o-Tech o un distributore autorizzato.