

ADDOLCITORI LINEA CAB SXT

Gli addolcitori New Water modello CAB sono **apparecchiature completamente automatiche per uso domestico**, con struttura monoblocco a base rettangolare e bombola incorporata nel contenitore del sale.


La programmazione in modalità volumetrica consente di avviare la rigenerazione quando la resina è completamente esaurita, con notevole risparmio di acqua e sale rispetto ai tradizionali addolcitori con rigenerazione a tempo.


L'ADDOLCITORE SI COMPONE DI:

- **Cabinato in polietilene prodotto in Italia**, completo di coperchio del sale e copertura della valvola multivie dal design esclusivo con inserto traslucido;
- **Valvola multivie Fleck 5600 SXT** di ultima generazione, le cui caratteristiche principali sono:
 - *Corpo in NORYL, resistente a corrosione e ai raggi UV;*
 - *Timer elettronico con processore programmabile con possibilità di scegliere 4 modalità di rigenerazione: volumetrica immediata, volumetrica ritardata, a tempo ritardata e a tempo settimanale;*
 - *Display LCD blu retroilluminato;*
 - *Cicli di rigenerazione personalizzabili;*
 - *Miscelatore proporzionale per la regolazione della durezza in uscita.*
- Gruppo aspirazione della salamoia e rinvio dell'acqua con doppio sistema di sicurezza (galleggiante e troppo pieno);
- Bombola contenitrice della resina in polipropilene rinforzata in fibra di vetro;
- Resina cationica forte ad alto potere di scambio;
- Kit per l'analisi della durezza dell'acqua.



SCHEMA IDRAULICO:

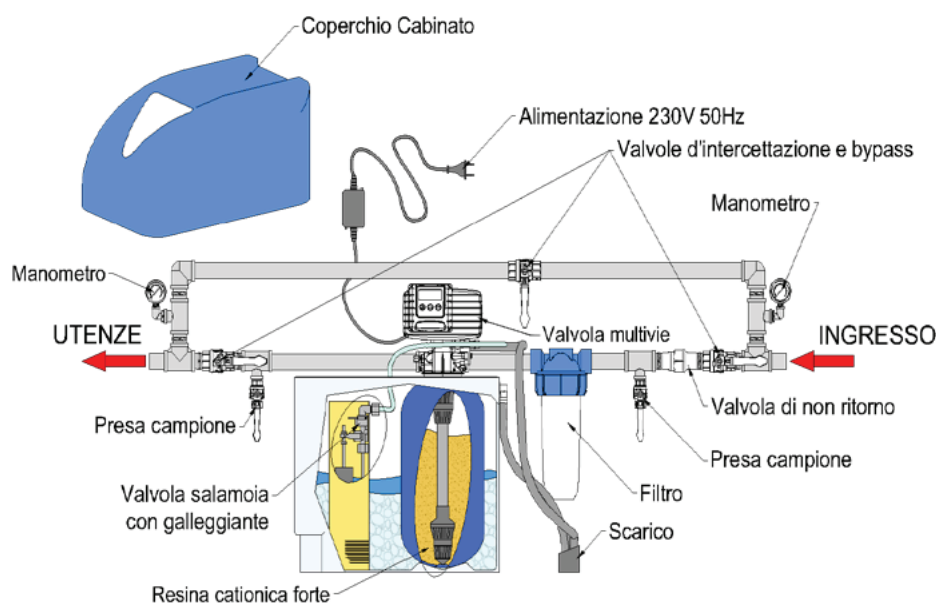

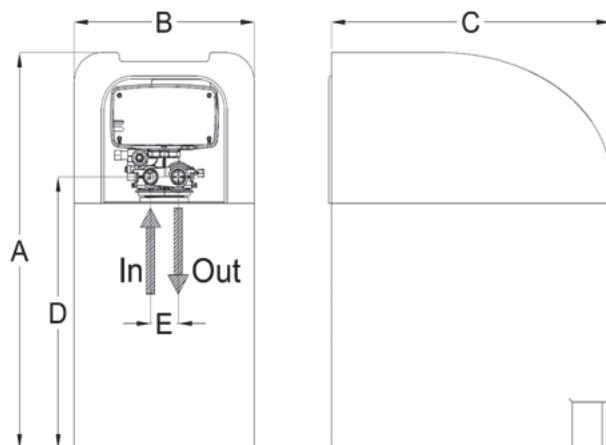

CODICE	MODELLO	PORTATA [lt/h]		CAPACITÀ CICLICA [mc*°F]	CONSUMO SALE [kg]	DIMENSIONI [mm]					CAPACITÀ TINO [lt]	ATTACCHI
		NOMINALE	MASSIMA PUNTA			A	B	C	D	E		
NWAFS01000	CAB/9 SXT	600	1000	50	2	670	330	510	480	50	30	1"
NWAFS01005	CAB/12 SXT	800	1200	70	2,5	670	330	510	480	50	40	1"
NWAFS01010	CAB/20 SXT	1200	1800	120	4	1130	330	510	940	50	75	1"
NWAFS01030	CAB/30 SXT	1800	2200	180	6	1130	330	510	940	50	85	1"

- Pressione minima di esercizio: 1.8 bar;
- Tensione di alimentazione: 220V/50Hz;

- Pressione massima di esercizio: 5 bar;
- Temperatura di esercizio: 5-40°C.

I dati tecnici contenuti in questo stampato sono indicativi e la New Water si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso.

ACCESSORI:



Kit analisi durezza



Valvola di by-pass

CODICE	MODELLO
ANRI017070	Resina Cationica Forte (al lt.)
NWAFS01100	Maggiorazione per attacco By-Pass rapido Fleck
AERI016000	Kit per l'analisi della durezza nell'acqua

Tutti i componenti sono in materiale idoneo al contatto con acqua potabile, rif. D.M. 25/12.



**costruzioni
meccaniche
friulane**

D.V. srl - Depuration Vèhiculer
Via E. Ellero n.9 33080 / Cusano di Zoppola (Pn) Italy
Tel. 0039 0434 978476 / info@cmfitalia.com
info@dvsrl.com / dvsrl.com

www.cmfitalia.it