

IT

COOL1



blupura

ALWAYS COOLER

COOL1

80
lt/h

150
lt/h



Gas
R290



Ice
Bank



Touch
Free



Stainless
Steel

POTENTE NELLE PRESTAZIONI, COOL1 È IL REFRIGERATORE STUDIATO PER LE MENSE E LE AREE SELF SERVICE.

Fornisce grandi quantità d'acqua liscia o gassata.
Cool1 è pratico e potente, oltre che super affidabile.





Tasti doppia funzione o comandi "touch free" posizionati in basso.



Comoda apertura frontale per manutenzione e ispezione. Spazio interno per ospitare un'eventuale staffa per filtri e la fascia porta bombola CO₂ da 6 kg.



Le sue caratteristiche orientate alla massima semplicità e praticità d'uso, lo rendono perfetto oltre che per l'utilizzo professionale, anche all'interno di spazi pubblici e scolastici.



Lampada UV battericida in uscita su ogni singola zona di erogazione. I raggi UV possiedono un potere sterilizzante e impediscono la proliferazione batterica.



Natural Gas

Una scelta ecologica,
con il vantaggio di una
maggiore silenziosità
del compressore.

Comandi con pulsanti
elettromeccanici con erogazione
intermittente, ideali per i servizi
self-service.

Corpo in robusto acciaio inox
con spazio interno per ospitare
la bombola di Co₂,
la lampada UV in e il filtro.





	 Fizz	 Ambient	 Cold	 Area di erogazione	 Peso	 Dimensioni
	Lt./h			He [mm]	[kg]	L x P x A [mm]
COOL1 80	80	•	•	297	39	479 x 428 x 1440
COOL1 80 Fizz	80	•	•	297	42	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 80	80	•	•	297	39	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 80 Fizz	80	•	•	297	42	479 x 428 x 1440
COOL1 150	150	•	•	297	41	479 x 428 x 1440
COOL1 150 Fizz	150	•	•	297	49	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 150	150	•	•	297	41	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 150 Fizz	150	•	•	297	49	479 x 428 x 1440

OPTIONAL

Filtri in linea		Filtro + Testata		Riduttore di pressione acqua
		UVC Led In		Riduttore di pressione CO ₂ a due manometri (solo per modelli Fizz)
Filtri in uscita		Blufire		Contalibri digitale incrementale 6000R
	oppure			
		UVC Led OUT		oppure
	oppure			Contalibri digitale decrementale 8000T
Altro		Nano Silver Pipe		oppure
		Bluprotection		Contalibri meccanico


Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA

Cool1 80 Fizz
Cool1 Touch Free 80 Fizz

Cool1 150 Fizz
Cool1 Touch Free 150 Fizz

Capacità di raffreddamento [Lt/h.]	80	150
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana	Pompa di carbonazione rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Ice Bank - serpentina singola	Ice Bank - serpentina doppia
Capacità banco di ghiaccio [Lt.]	14	18
Banco di ghiaccio [Kg]	5	8
Condensazione	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata
Potenza assorbita [W]	530	920
Assorbimento Max [A]	2,3	4
Materiali	Acciaio inox	Acciaio inox

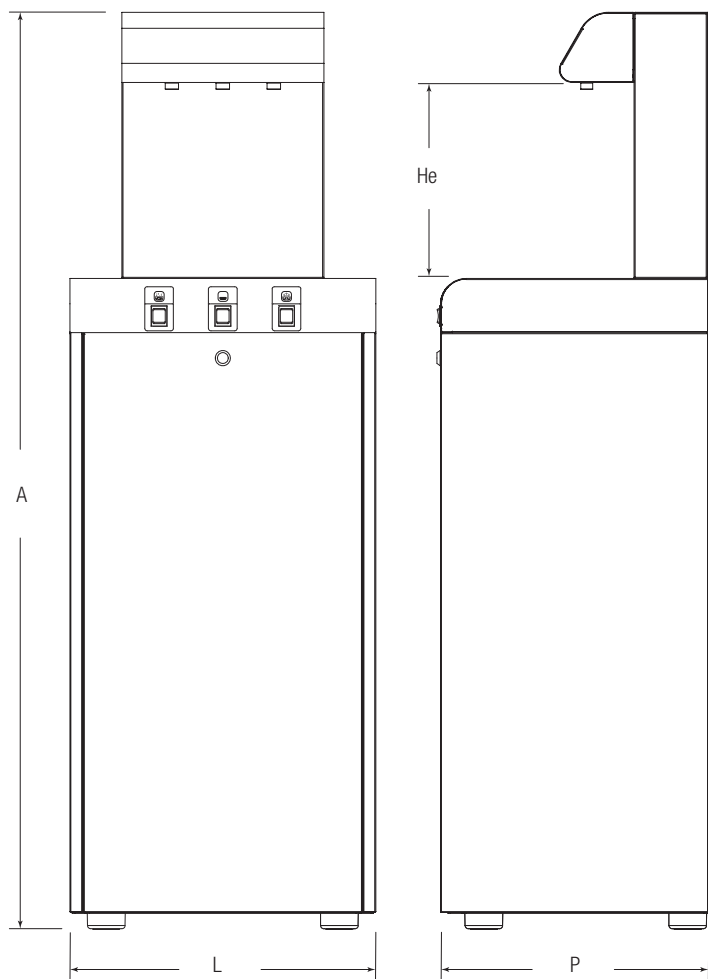



Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com



**costruzioni
meccaniche
friulane**

D.V. srl - Depuration Vèhiculer
Via E.Ellero n.9 33080 / Cusano di Zoppola (Pn) Italy
Tel. 0039 0434 978476 / info@cmfitalia.com
info@dvsrl.com / dvsrl.com

www.cmfitalia.it