




## 100/50 TANDEM PRIME M

**Cod. PR-OF600-090-MT**

Compressore d'aria a secco con una portata d'aria compressa di 450 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 90 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita la [sezione apposita](#)!

| Cod.                                                    | Essic. | Aria aspirata |       | Aria resa @ 5bar |       | Potenza | Volt. Hz  | Serbatoio | Rumorosità | RPM  | Ciclo | max P. | Dimensioni   | Peso netto |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|------|-------|--------|--------------|------------|
| 100/50 TANDEM PRIME M<br>PR-OF600-090-MT                | Si     | m³/min        | l/min | m³/min           | l/min | kW      | 230V 50Hz | l         | db(A)      | 1350 | 70 %  | bar    | mm           | Kg         |
|                                                         |        | 0.72          | 720   | 0.45             | 450   | 4.4     |           | 90        | 69         |      |       | 7      | 1100x630x820 | 118        |
| 100/50 TANDEM PRIME M<br>PR-OF600-090-MT3               | Si     | m³/min        | l/min | m³/min           | l/min | kW      | 400V 50Hz | l         | db(A)      | 1470 | 70 %  | bar    | mm           | Kg         |
|                                                         |        | 0.72          | 720   | 0.45             | 450   | 4.4     |           | 90        | 69         |      |       | 7      | 1100x630x820 | 118        |
| 100/50 TANDEM PRIME M 220V - 60 Hz<br>PR-OF600-090-MT-6 | Si     | m³/min        | l/min | m³/min           | l/min | kW      | 220V 60Hz | l         | db(A)      | 1800 | 70 %  | bar    | mm           | Kg         |
|                                                         |        | 0.84          | 840   | 0.486            | 486   | 4.4     |           | 90        | 69         |      |       | 7      | 1100x630x820 | 118        |

### Diagramma di resa

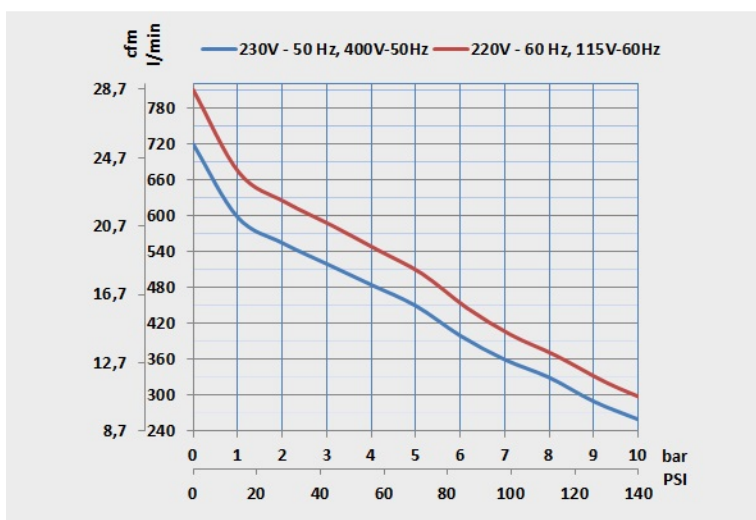

## Kit di manutenzione

| Kit              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo          | Ore       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| TA-FL-0261-K-SCP | <p><b>Kit TANDEM PRIME 2+2-3+3 M</b></p> <p>Kit sostituzione manutenzione ordinaria per le versioni TANDEM PRIME 2+2, 3+3 M (100/30 TANDEM PRIME M, 100/50 TANDEM PRIME M).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> <li>• 2 cartucce filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR</li> <li>• 2 cartucce filtro radiatore, cod: TA-FL-002-C</li> <li>• 2 cartucce filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-076-C</li> <li>• 2 cartucce AMG150 water separator, cod: TA-FL-074-C</li> <li>• 4 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR</li> </ul> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p> | Ordinaria     | 1.500h/2y |
| PR-GC-034-K-SCP  | <p><b>TANDEM PRIME 3+3 AND PRIME 6</b></p> <p>Kit ricambi per manutenzione straordinaria delle versioni TANDEM PRIME 3+3 &amp; PRIME 6.</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C</li> <li>• 12 O-rings, cod: MA-PC018</li> <li>• 6 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001</li> <li>• 6 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003</li> <li>• 6 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024</li> <li>• 6 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P</li> <li>• 2 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001</li> </ul> <p>Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>                                                                                                                                                                                     | Straordinaria | 4.000h/4y |