




50/25 PRIME M

Cod. PR-OF300-040-M

Compressore d'aria a secco, 3 cilindri, con una portata d'aria compressa di 225 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 40 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Compressore dotato del nuovo essiccatore d'aria a membrana in grado di fornire un valore del punto di rugiada in pressione di -20°C. È disponibile anche nella VERSIONE 10 BAR, visita la [sezione apposita!](#)

Cod.	Essic.	 Aria aspirata	 Aria resa @ 5bar	 Potenza	 Volt. Hz	 Serbatoio	 Rumorosità	 RPM	 Ciclo	 max P.	 Dimensioni	 Peso netto	
50/25 PRIME M PR-OF300-040-M	Si	m³/min 0.36	l/min 360	m³/min 0.225	l/min 225	kW 2.2	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	1350	70 % bar 7	mm 710X410X810	Kg 58
50/25 PRIME M PR-OF300-040-M-400	Si	m³/min 0.36	l/min 360	m³/min 0.225	l/min 225	kW 2.2	400V 50Hz	l 40	db(A) 66	1470	70 % bar 7	mm 710X410X810	Kg 58
50/25 PRIME M 220V - 60Hz PR-OF300-040-M-6	Si	m³/min 0.42	l/min 420	m³/min 0.243	l/min 243	kW 2.2	220V 60Hz	l 40	db(A) 66	1800	70 % bar 7	mm 710X410X810	Kg 58

Diagramma di resa

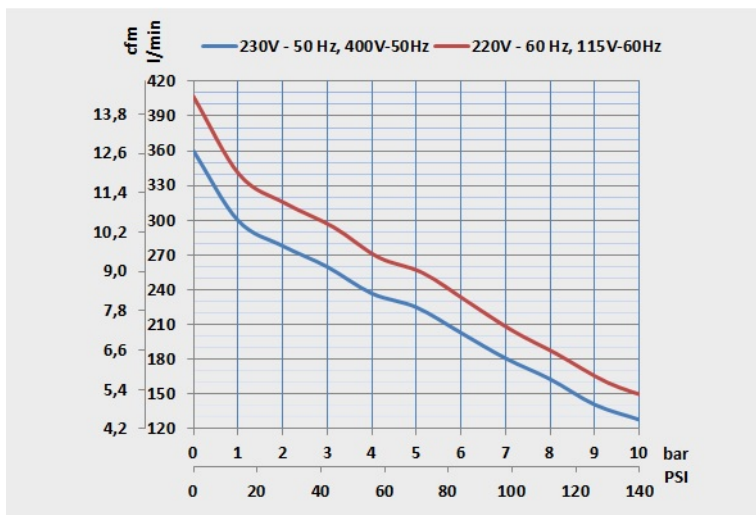

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K-SCP	Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 2,3 M. Comprende: • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 1 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C • 1 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-032-K-SCP	PRIME 3 Kit ricambi manutenzione straordinaria per versioni PRIME 2,2 kW (PRIME 3). comprende: • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 6 O-rings, cod: MA-PC018 • 3 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 3 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 3 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 3 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 Gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.	Straordinaria	4.000h/4y