

1 1/2" Plastica con bulloni

Distribuita da:




performance plus

Materiale a contatto con il liquido:

- Polipropilene
- Kynar (PVDF)


Materiali di costruzione dei diaframmi e valvole a contatto nei liquidi:

- Geolast (Buna-N)
- Santoprene (EPDM)
- Teflon
- Viton

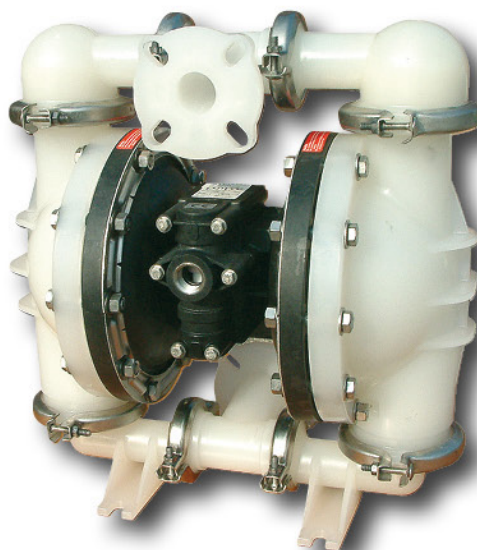


- Portata regolabile..... da 0 a 492 l/min. (con H₂O)
- Press. di esercizio da 1,3 a 8,2 bar
- Peso 29,4 kg in Kynar - 20,8 kg altre
- Aspirazione 1"1/2 Flang.
- Mandata..... 1"1/2 Flang.
- Att. alim. aria..... 3/4" G.f.
- Battente negativo ~ 4 mt a secco
- Max dim. passag. solidi..... Ø 6,4 mm
- Temp. max 66°C Polipropilene / 93°C Kynar
- Capacità per colpo..... 1,748 litri

Dimensioni (mm)

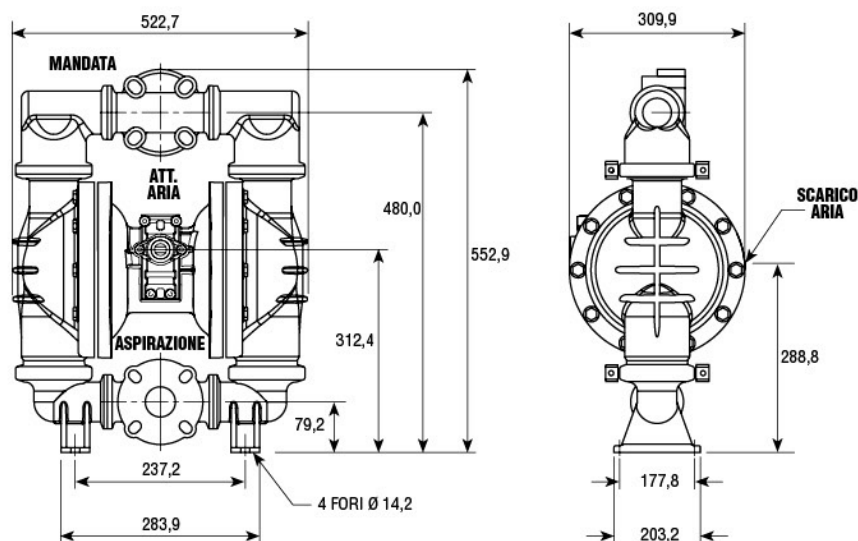

Prestazioni

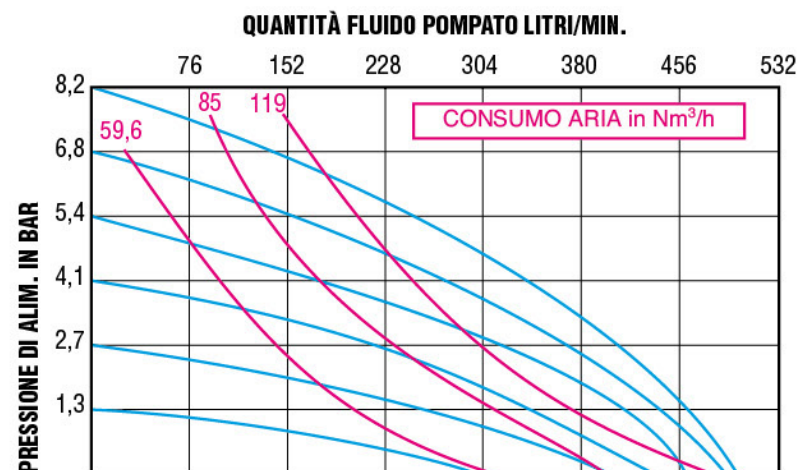

costruzioni
meccaniche
friulane

D.V. srl - Depuration Vèhiculer

Via E.Ellero n.9 33080 / Cusano di Zoppola (Pn) Italy

Tel. 0039 0434 978476 / info@cmfitalia.com

info@dvsrl.com / dvsrl.com

www.cmfitalia.it